
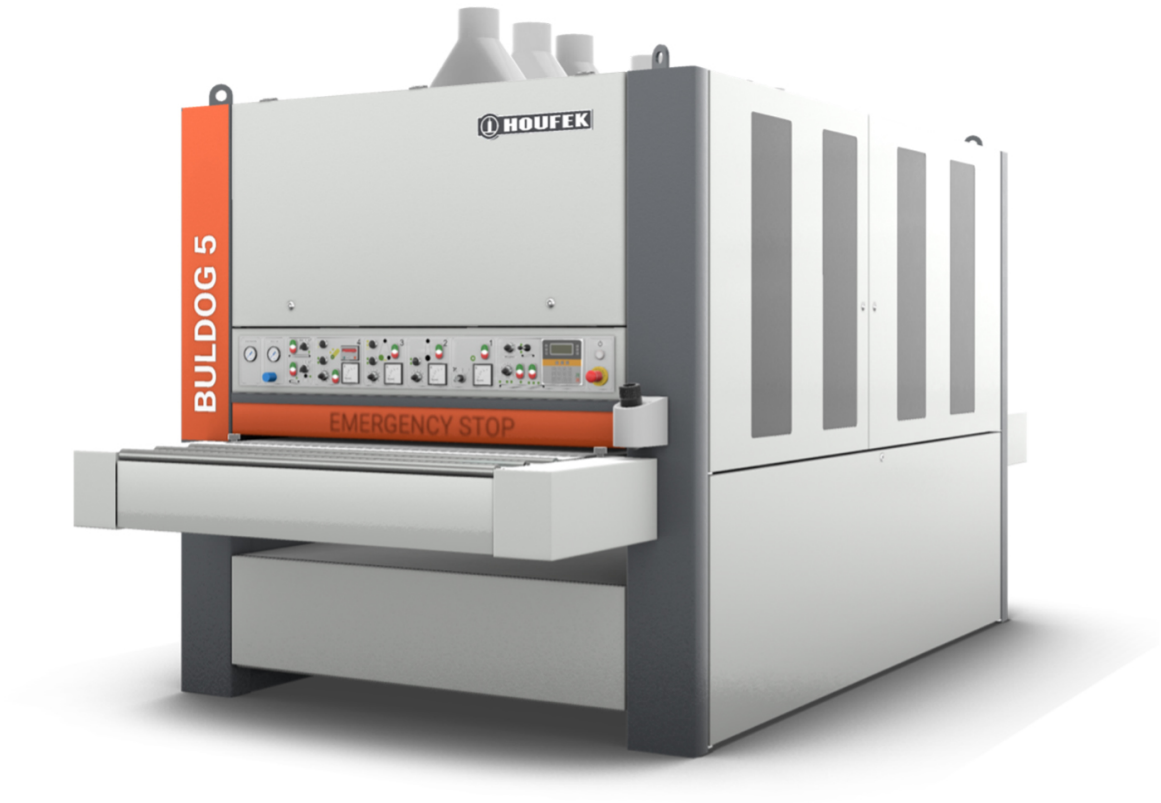



**Unități instalate**

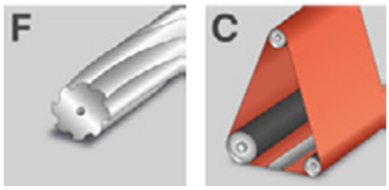


Mașini calibrat și șlefuit, Mașini de șlefuit cu bandă

# Mașină de calibrat - șlefuit cu bandă - rindeluit industrială HOUFEK BULDOG 5 1100FC

Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

## Descriere

Seria de mașini de calibrat cu bandă lată **BULDOG 5**, este concepută pentru a satisface cerințele celor care apreciază performanța, fiabilitatea și calitatea. Aceste mașini sunt perfecte pentru șlefuirea suprafețelor masive, a furnirurilor și a lacurilor, oferind o performanță impecabilă de fiecare dată. Construcția masivă și combinațiile variabile de agregate de șlefuit asigură o adaptabilitate excepțională, transformând chiar și cele mai dificile sarcini de șlefuire într-o operațiune ușoară și eficientă. **BULDOG 5** este recunoscută pentru capacitatea sa de a se adapta la diverse nevoi de șlefuire, fiind ideală pentru atelierele de tâmplărie și fabricile de mobilă. Cu mii de unități produse și utilizate la nivel global, această serie oferă o satisfacție verificată și fiabilitate pe termen lung. Indiferent dacă ai nevoie de șlefuirea lemnului masiv, a furnirului delicat sau a lacului dur, **BULDOG 5** asigură rezultate consistente și de înaltă calitate. Seria **BULDOG 5** îmbină tehnologia de vârf cu un design robust, oferind o mașină care nu doar că îndeplinește, ci depășește așteptările utilizatorilor. Fiabilitatea și variabilitatea agregatelor de șlefuire fac din această mașină un partener indispensabil în orice atelier profesional. Investește în calitate și eficiență cu Buldog 5, o mașină de șlefuit care a demonstrat, de-a lungul anilor, că poate face față oricăror provocări.

## Echipare standard mașină de calibrat și șlefuit BULDOG 5 1100FC

- Modelul **1100FC** este dotat cu 2 unități **(FC)**;
- Unitatea **(F)** reprezintă unitatea de **rindeluire**;
- Mașina de calibrat și șlefuit BULDOG 5 are 4 lățimi posibile de lucru: **630 mm**, **910 mm, 1100 mm, 1350 mm**;
- Multiple configurații unități de șlefuire posibile;
- 1 cilindru cauciucat canelat - **Ø160 mm, 90 Sh (duritate shore cilindru) (R)(C)(RR)(RC)(RRR)(RRC)**;
- 2 cilindrii cauciucați canelați - **Ø160 mm, 45 Sh (duritate shore cilindru) (FC)(RRR)(RRC)(FRC);**

- 2 cilindrii cauciucați canelați - **Ø160 mm, 45 Sh (duritate shore cilindru) (RR)(RC);**
- 3 cilindrii cauciucați canelați - **Ø160 mm, 45 Sh (duritate shore cilindru) (RRR)(RRC)(FRC);**
- **Unitate F Ø180 mm culisabilă;**
    - segmente de presiune la alimentare divizate;
    - bară de presiune la ieșire;
    - hote exhaustare – 2 x Ø150 mm / 2 x Ø180 mm pt lățimea de 1350 mm;
- Lungimi benzi de șlefuit **650x2200, 930x2200, 1120x2200, 1370x2200 mm;**
- Reglare **motorizată înălțime masă de lucru** - înălțimea piesei de prelucrat **3-160 mm;**
- Cilindru cauciucat canelat (1) cu **reglare pneumatică** pe înălțime, acționată din panoul central (**R, C, RR, RC, RRR, RRC);**
- Cilindru cauciucat canelat (2) cu **reglare pneumatică** pe înălțime (**RR, RC, FC, RRR, RRC, FRC**);
- Cilindru cauciucat canelat (3) cu **reglare pneumatică** pe înălțime ( **RRR, RRC, FRC**);
- **Patină palpatoare** dură – reglabil mecanic;
- Comutator **stea/ triunghi** automat;
- **Ampermetru** pentru controlul eficient al motorului unității de șlefuire;
- Senzor **optoelectronic** pt oscilația benzii de șlefuire;
- Sistem inteligent pentru centrarea benzii de șlefuire;
- Dispozitiv de poziționare automată masă pentru grosimea piesei de prelucrat;
- Măsurarea electronică a poziției mesei cu afișaj digital;
- Viteza de avans a benzii transportoare este reglată prin intermediul unui convertizor de frecvență **3 – 15 m/ min**;
- Bandă transportoare cauciucată;
- Role de presiune **antirecul** cauciucate, poziționate în partea de intrare în mașină;
- Frână cu disc electromagnetică a motorului principal;
- Limitare mecanică a îndepărtării maxime a materialului;
- Protecție împotriva zgomotului;
- Produsă în Republica Cehă;
- Certificare CE.




*Imaginile afișate sunt cu titlu informativ și nu reprezintă obligativitate contractuală.*

## Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Lățime utilă de lucru:** 1100 mm
- **Grosime de lucru minim/maxim:** 3 - 160 mm
- **Diametru cilindru cauciucat (Ø):** 160 mm
- **Dimensiuni bandă șlefuire:** 1120 x 2200 mm
- **Viteză bandă șlefuire:** 18 m/s
- **Viteză de avans bandă transportoare:** 3 - 15 m/ min
- **Putere motor:** 2 x 11 kW
- **Presiune aer comprimat:** 6 bar
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Unitate de lucru instalată:** (C), (F)
- **Tip produs:** Industrial
- **Model:** Buldog 5 1100FC

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI